


Středové těsnění v 6-ti komorovém systému Inoutic Prestige - předsazené hranaté křídlo

1. Možnost zasklení izolačním sklem až do šířky 44 mm dle použité lišty.
2. 2-patková zasklívací lišta odpovídá normě DIN 18545.
3. Hloubka zapouštění izolačního skla 25 mm minimalizuje průstup tepla v místě rámečku izolačního skla.
4. Dvě celoobvodová těsnění u systému AD, tři celoobvodová těsnění u systému MD zajišťující dokonalé utěsnění okna. Šedé těsnění pro bílé profily; černé těsnění pro barevné profily.
5. Silné vystužení rámu a křídla oboustranně pozinkovaným profilem.
6. 6-ti komorový systém pro dokonalou tepelnou izolaci.
7. Uchytení kování pokaždé přes dvě stěny profilu.
8. Upevnění hmoždinkou přes komoru rámu.
9. Široká škála doplňkových profilů.
10. Možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo na parapet.
11. Euro-drážka pro kování, osa kovací drážky 13mm, vyšší bezpečnost.
12. Elegantní design k dispozici zaoblený i zkosený tvar.
13. Stavební šířka 76mm, vysoké tepelně izolační vlastnosti.

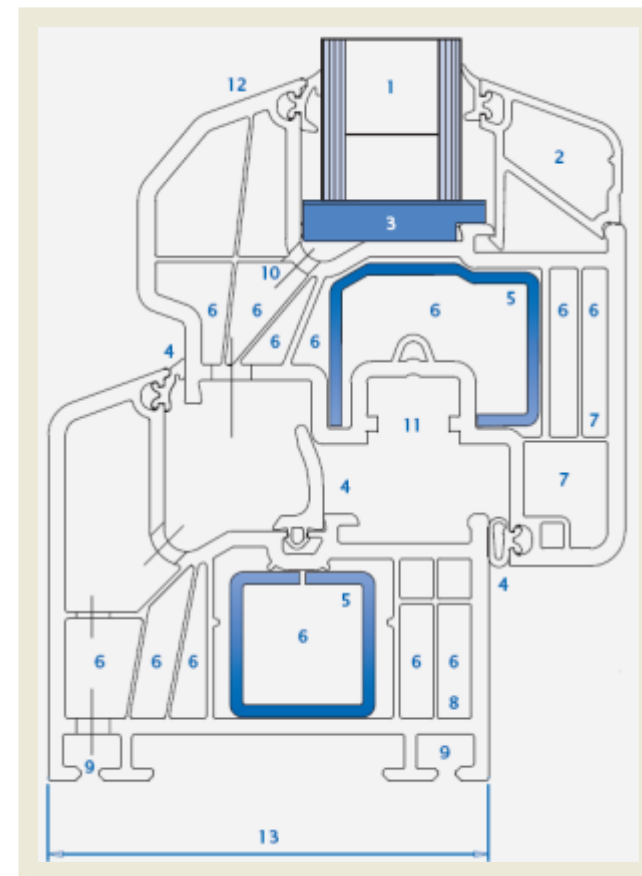

Středové těsnění v 6-ti komorovém systému Inoutic Prestige - rovné křídlo

1. Možnost zasklení izolačním sklem až do šířky 44 mm dle použité lišty.
2. 2-patková zasklívací lišta odpovídá normě DIN 18545.
3. Hloubka zapouštění izolačního skla 25 mm minimalizuje prostup tepla v místě rámečku izolačního skla.
4. Dvě celoobvodová těsnění u systému AD, tři celoobvodová těsnění u systému MD zajišťující dokonalé utěsnění okna. Šedé těsnění pro bílé profily; černé těsnění pro barevné profily.
5. Silné vystužení rámu a křídla oboustranně pozinkovaným profilem.
6. 6-ti komorový systém pro dokonalou tepelnou izolaci.
7. Uchycení kování pokaždé přes dvě stěny profilu.
8. Upevnění hmoždinkou přes komoru rámu.
9. Široká škála doplňkových profilů.
10. Možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo na parapet.
11. Euro-drážka pro kování, osa kovací drážky 13mm, vyšší bezpečnost.
12. Elegantní design k dispozici zaoblený i zkosený tvar.
13. Stavební šířka 76mm, vysoké tepelně izolační vlastnosti.

